




- TERRAKOTTA
- KLINKER
- GRANITKERAMIK
- GLASERAD KERAMIK
- SYRAFAST STEN

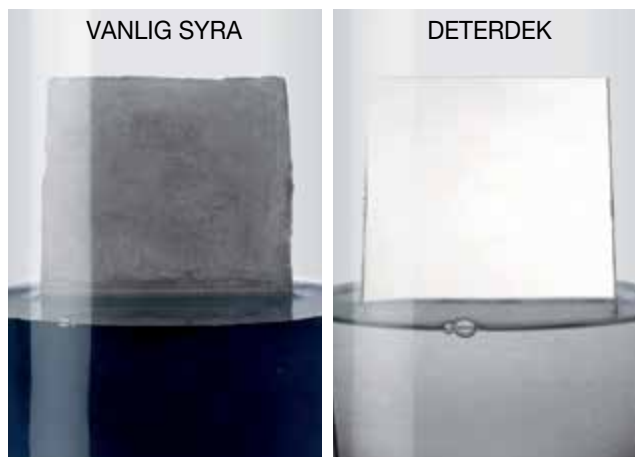

Vissa syror kan skada ytor, metaller och fogar. **DETERDEK** rengör utan att skada material.

TILL VAD?

- Tar bort cementslam efter kakelsättning eller plattläggning samt allmänt byggsplatsmuts.
- Eliminera saltutslag från terrakotta.
- Tar bort kalkavlagringar från golv- och väggplattor i badrum (duschar).
- Rengör grundligt utegolv.
- Tar bort cementslam och rengör samtidigt tack vare den höga koncentrationen av ytaktiva ämnen.
- Verksam mot rostfläckar.
- Extra point: Tar bort fogrester.

FÖRDELAR

- Buffrad syra, frigör inte skadlig rök för användaren eller miljön: Ersätter klorvätesyra.
- Påverkar inte materialens utseende eller färg.
- Rengör utan att skada.
- Skonsam mot fogar.
- Skadar inte profiler och element av aluminium och stål (spiskåpor, ledningar o.s.v.).
- Universalmedel: Terrakotta, granitkeramik, keramik och syrafast sten.
- Multifunktionell: Rengör och tar bort förhårdnader beroende på utspädning.
- Även effektiv för att ta bort rester från fogmassa.

ANVÄNDNING

Utspädning: Mellan 1:5 och 1:10 beroende på smutsen som ska tas bort. 1:3 för borttagning av fogmassa med tillsatsmedel.

Applicering:

För rengöring efter kakelsättning eller plattläggning: Fukta först ytan med vatten. Använd sedan **DETERDEK** utspädd i förhållandet 1:5 eller 1:10 (1 liter produkt i 5 eller 10 liter vatten). Stryk ut lösningen några kvadratmeter i taget, vänta 2-3 minuter och bearbeta sedan ytan kraftfullt med en borste eller en polermaskin. Ta upp rester med en trasa eller en dammsugare och skölj med rikligt med vatten. Om rester finns kvar efter rengöringen, upprepa behandlingen med en mer koncentrerad lösning.

För behandling av utvändiga ytor med uppenbara tecken på åldrande (smog, damm o.s.v.): Späd 1 liter i 10 liter vatten. Följ sedan samma appliceringsprocedur som beskrivs ovan.

Observera!

Använd inte produkten på polerad marmor och på några syrakänsliga material. Gör ett test på en liten yta för att prova materialets effektiva beständighet mot produkten. För ytor av aluminium, använd produkten enligt användningsinstruktionerna och använd en mjuk svamp.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta 1:5	10/20 m²
Granitkeramik 1:5	40 m²
Natursten 1:5-1:10	20/35 m²

Åtgången är ungefärlig

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER

Icke-joniska ytaktiva ämnen under 5%.
Andra komponenter: Parfym.

MÄRKNING

Observera! Fara
Faroangivelser:
Orsakar allvarliga frätskador på huden och allvarliga ögonskador.
Försiktighetsåtgärder:


Ta med produktens förpackning eller etikett om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom räckhåll för barn. Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och ansikte. Kontakta genast en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare.
Förvara produkten inlåst. Kassera produkten/behållare i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller: FOSFORSYRA.



TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Lukt: Skarp blomdoft
Densitet: 1,12 kg/liter
pH: 1,5 (10-procentig lösning i vatten)

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.





CEMENTFOGAR



TILL VAD?

- Förhindrar absorption av fläckar.
- Underlättar borttagning av smuts.
- Idealisk för mosaik.
- Bevarar fogen som ny i många år.

FÖRDELAR

- Färgar inte fogen.
- Dubbelverkande: Skyddar fogen och underlättar rengöringen.
- Luktfri.
- Torkar mycket snabbt.
- Vattenbaserad produkt, mer ekologisk.
- Praktisk pip för att enkelt hälla produkten.
- Produkt med mycket låga utsläpp av VOC: Certifierad av GEV och märkt med EC1^{PLUS}

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

1. Applicera vid fogen med den praktiska pipen.
2. Applicera med en liten pensel för ett jämnt resultat.
3. Låt torka. Efter en timma kan ytan beträdas.

Produkten ska appliceras direkt med en liten pensel efter att den har hållts upp i en lämplig behållare.

Eventuellt överskott av produkten på plattan tas bort direkt med papper eller en ren trasa.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

100 m² med plattor 10x10 och fogar 0,5cm

750 m² med plattor 30 x 30 och fogar 0.2 cm

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

Förpackningar

500 ml förpackningar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Dispersion av organiska hartser i vatten.

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 161/06:

Kategori: Fästprimer (vattenavvisande)
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Färg: Genomskinlig gulaktig
Lukt: Spritdoft
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 4,6

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.



- GRANITKERAMIK
- GLASERAD KERAMIK
- TERRAKOTTA
- KLINKER
- CEMENT
- TRÄ
- POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT
- PLASTLAMINAT
- LINOLEUM
- GUMMI OCH PVC



TILL VAD?

- Rengör skonsamt alla golv- och väggplattor.
- Skonsam mot förbehandlade och känsliga ytor.
- Produkten är oumbärlig för rengöring efter läggning av natursten med polerad yta som är känslig för starka rengöringsmedel.

FÖRDELAR

- Rengör utan att skada.
- Vid en hög utspädning (1:200) är ingen sköljning nödvändig eftersom inga fläckar blir kvar.
- Mycket koncentrerad, kan användas med olika utspädningar.
- Idealisk för behandling av alla vaxade ytor.
- Produkten kan användas i städmaskin med en hög utspädning (1:200).
- Idealisk för laminat.
- Behaglig doft.

ANVÄNDNING

Utspädning: Mellan 1:30 och 1:200 beroende på behov.

Applicering:
För behandling av alla typer av ytor. Späd FILACLEANER 1:200 (25 ml i 5 liter vatten). Ingen sköljning är nödvändig. Genomför arbetet med en mer koncentrerade lösning för mer besvärlig smuts.

För rengöring efter kakelsättning eller plattläggning av känsliga ytor (marmor, travertin, granit, polerat agglomerat o.s.v.). Späd FILACLEANER 1:30 och stryk ut den på golvet med en borste eller en polermaskin med en mjuk rondell. Samla upp rester med trasor eller våddammsugare. Skölj efteråt.

För städmaskin. Späd FILACLEANER 1:200 Häll lösningen i behållaren.

För behandling av mycket smutsiga ytor. Späd FILACLEANER mellan 1:30 och 1:50 beroende på smutsighetsgrad. Rengör med trasa eller borste. Samla upp smutsen och skölj.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Underhåll 1:200	1500 m ²
Första tvätt sten 1:30	50 m ²

*Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 5 - 30 °C.

INNEHÅLLER
Anjoniska tensider under 5 %, nonjoniska tensider över 5 % men under 15%.
Andra komponenter: Bensisotiazolinon, parfym, citral, limonen.

MÄRKNING
Observera! Varning

Farogängelser:
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Försiktighetsåtgärder:
Tvätta händerna noga efter användning. Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och ansikte. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj noggrant med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja. Om irritation i ögonen kvarstår, kontakta läkare.

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Lukt: Citrondoft
Färg: Gulaktig
Densitet: 1,005 kg/liter
pH: 7,2 (10-procentig lösning i vatten)

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laboratorietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.

Observera!
Använd aldrig FILACLEANER på textilgolv eller vaxbehandlat trägolv.

