

## HALOLINE ECO SST 80 W 230 V R7S

HALOLINE ECO SUPERSTAR | Dubbelsocklade halogenlampor



### Användningsområde

- Entrébelysning
- Gångvägsbelysning
- Trädgårdsbelysning
- Trafikområden
- Butiker
- Restauranger, hotell och liknande prestigefyllda applikationer
- Kontor, offentliga byggnader
- Idealisk för att betona och accentuera ett rums struktur

### Produktfördelar

- Brilljant accentbelysning ECO
- Direkt utbytbar med standard rör-halogenlampor
- Betydligt lägre CO<sub>2</sub> utsläpp
- Lägre värmebelastning (jämfört med en standard referensprodukt)
- Ingen transformator behövs

### Produktegenskaper

- Genomsnittlig livslängd: 2 000 tim.
- Dimbar
- Färgåtergivningindex R<sub>a</sub>: 100
- Sockel: R7s



## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell watttal	80.00 W
Nominell märkspänning	230 V
Konstruktionseffekt	80.00 W
Motsvarar traditionell lampa i watt	100 W

### Fotometrisk data

Nominell Ljusflöde	1400 lm
Färgtemperatur	2950 K
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Warm White
Beräknad lumen	1400 lm
Färgåtergivningsindex Ra	100

### Ljustekniska värden

Uppstartstid	0.0 s
Uppvärmningstid (60 %)	0.00 s

### Mått



Diameter	12.0 mm
Totallängd	74.9 mm
Längd	80.3 mm
Ytterkolv	T12

### Livslängder

Nominell livslängd	2000 h
Beräknad livslängd	2000 h
Antal tändcykler	50000 <sup>1)</sup>

## Produktdatablad

Ljusnedgångsfaktor	0.80
--------------------	------

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Tillägg produktdata

Socket	R7s
Graderad kvicksilvermängd	0.0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Speciella angivelser på produktnivå	Säkring med angivna värden som rekommenderas enl. IEC60357, EN60357/För utomhusapplikationer och drift under fuktiga förhållanden krävs speciellt godkända armaturer

### Användningsområden

Säkring snabb	2.0 A
Brinnläge	Universal
Ljusreglerbar	Ja

### Certifikat och Standarder


Energiklass	D
Energiförbrukning	80 kWh/1000h

### Landspecifika kategorier

ILCOS	HDG-80-230-R7s-74,9
Ordernummer	64690ECO SST 80

## Ljusfördelning

---

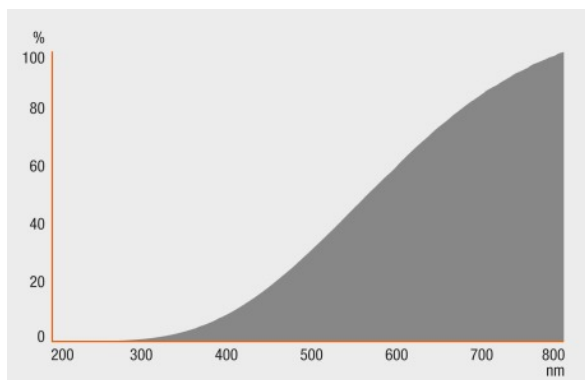

---

## Spektralenergifördelning

---

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321928955	HALOLINE ECO SST 80 W 230 V R7S	Transportförpackning g 10	149 mm x 124 mm x 145 mm	2.68 dm <sup>3</sup>	238.46 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.